





TAWELD

Hegesztéstechnika

Termékismertető
2024

	TG GRIP, TG 4 MIG/MAG - gázhűtéses kivitel - fix nyak - 160-340 A
	TB 6 MIG/MAG - gázhűtéses kivitel - fix nyak - 180 A-ig
	TGFLEX 7 MIG/MAG - gázhűtéses kivitel - 230 A-ig
	TG ALU GRIP, TG ALU 8 MIG/MAG - gázhűtéses kivitel, fix nyakkal, alumínium hegesztéshez - 230 A-ig
	TGF GRIP, TGF 10 MIG/MAG - gázhűtéses kivitel - forgatható nyakkal - 340 A-ig
	TBF 12 MIG/MAG - gázhűtéses kivitel - forgatható nyakkal - 210 A-ig
	TBV 13 MIG/MAG - dierketcsatlakozós kivitel
	TGW GRIP, TGW 14 MIG/MAG - vízhűtéses kivitel - 500 A-ig
	TGW AUT 16 MIG/MAG - vízhűtéses, automata rendszerekhez
	TGW F GRIP 17 MIG/MAG - vízhűtéses forgatható nyakkal
	TIG/AWI hegesztőpisztolyok - gázhűtéses kivitel 24
	TIG/AWI hegesztőpisztolyok - vízhűtéses kivitel 26
	TIG/AWI hegesztőpisztolyok - szelepes kivitel 28
	TIG/AWI víz- és gázáram kábelek 31
	TIG/AWI kopóalkatrészek 32
	Testkábelek, MMA munkakábelek 34
	Egyedi hegesztőpisztolyok 35

MIG/MAG

MIG pisztolyok 500 A terhelhetőségig

MIG pisztolyok 500 A terhelhetőségig - gázhűtéses, vízűtéses, forgatható nyakú, automata kivitelben, gyakorlatilag minden hegesztési feladatra.

Garantált kábel keresztmetszet

Előszerelt koaxiális és vízáram kábeleinket saját magunk gyártjuk, így a kábel keresztmetszete garantáltan megegyezik a megadott, EN 60974-7 szabvány szerinti méretnek. Nagyobb termelékenység, hosszabb élettartam.

Markolat- és nyak változatok

Többféle markolatunk közül mindenki kiválaszthatja a neki tetszőt. Mert jó markolat nélkül nincs jó hegesztőpisztoly.

Gyártmányainkat 10 különböző nyakkal készítjük, sokat közülük forgatható vagy flexibilis kivitelben is. Büszkék vagyunk rá, hogy a forgatható nyakak saját műhelyünkben készülnek.

Tartósság, terhelhetőség, ergonómia

Minden pisztolyunkat ezen elvek mentén készítjük, kizárólag a legjobb minőségű alkatrészekből és alapanyagokból.

Egyedi kivitelezés

Vállaljuk egyedi kialakítású hegesztőpisztolyok gyártását is. Egyedi hossz, különleges kialakítású nyakak, extrák - nem akadály. Rövid határidőre, kedvező áron.

Minőségi garanciák

Minden elkészült hegesztőpisztolyt egyenkénti minőségellenőrzésnek vetünk alá. A hűtőkör elemeit próbapadon teszteljük. Ez biztosítja, hogy műhelyünkben csak hibátlan gyártmányok kerülnek ki.

TG GRIP, TG hegesztőpisztolyok

MIG/MAG - gázhűtéses kivitel - 160-320 A

Gázhűtéses MIG hegesztőpisztolyok 320 A terhelhetőségig.

A TG GRIP és TG minden igényt kielégítő gázhűtéses hegesztőpisztoly családok. A modellek minden alkatrészét a kényelmes kezelhetőséget és a hosszú élettartamot figyelembe véve választjuk. A széria mind használati értékében, mind megjelenését tekintve kiállja a próbát a piacvezető gyártók termékeivel szemben is.



Jellemzők

Kétféle markolat

Választható gumibetétes GRIP (1) vagy G (2) markolat - stabil fogás minden körülmények között.

Robusztus gömbcsuklós törésgátló (3)

Hatékony mechanikai kábelvédelem és huzal előtolás

Ideális keresztmetszetű kábel

A lassú melegedés és jó hűtési hatékonyság nagy termelékenységet biztosít és növeli a pisztoly élettartamát

Binzel típusú EURO csatlakozó (4)

Gyors kábelcseré és stabil áramátadás. Rugós tűvel. Masszív törésgátlóval védve

Vezérlés: Kontakt kapcsolóval

Kábelhossz: 3-4-5 m*

Kopóalkatrészek (5): Binzel MB rendszer



*külön kérésre egyedi méretre is.

TG 15 GRIP

	Típus	Cikkszám
	TG 15 GRIP 3M	10153430
	TG 15 GRIP 4M	10154430
	TG 15 GRIP 5M	10155430

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 180 A / 150 A, 60% bi.

TG15

	Típus	Cikkszám
	TG 15 3M	10153410
	TG 15 4M	10154410
	TG 15 5M	10155410

Ajánlott elektróda átmérő: 0,6 - 0,8 mm

TG 24 GRIP

	Típus	Cikkszám
	TG 24 GRIP 3M	10243430
	TG 24 GRIP 4M	10244430
	TG 24 GRIP 5M	10245430

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 250 A / 220 A, 60% bi.

TG 24

	Típus	Cikkszám
	TG 24 3M	10243410
	TG 24 4M	10244410
	TG 24 5M	10245410

Ajánlott elektróda átmérő: 0,8 - 1,0 mm

TG 25 GRIP

	Típus	Cikkszám
	TG 25 GRIP 3M	10253430
	TG 25 GRIP 4M	10254430
	TG 25 GRIP 5M	10255430

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 230 A / 200 A, 60% bi.

TG 25

	Típus	Cikkszám
	TG 25 3M	10253410
	TG 25 4M	10254410
	TG 25 5M	10255410

Ajánlott elektróda átmérő: 0,8 - 1,0 mm

TG 26 GRIP

	Típus	Cikkszám
	TG 26 GRIP 3M	10263430
	TG 26 GRIP 4M	10264430
	TG 26 GRIP 5M	10265430

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 270 A / 240 A, 60% bi.

TG 26

	Típus	Cikkszám
	TG 26 3M	10263410
	TG 26 4M	10264410
	TG 26 5M	10265410

Ajánlott elektróda átmérő: 1,0 - 1,2 mm

TG 36 GRIP

	Típus	Cikkszám
	TG 36 GRIP 3M	10363430
	TG 36 GRIP 4M	10364430
	TG 36 GRIP 5M	10365430

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 320 A / 290 A, 60% bi.

TG 36

	Típus	Cikkszám
	TG 36 3M	10363410
	TG 36 4M	10364410
	TG 36 5M	10365410

Ajánlott elektróda átmérő: 1,0 - 1,2 mm

Típusváltozatok

TG AL GRIP, TG AL modellek alumínium hegesztéshez

Csökkentett kábelhossz, teflon huzalvezető, alumíniumhoz való kopóalkatrészek. Minden a zavartalan huzalélótlásért.

TGF GRIP, TGF és TGFLEX modellek forgatható és flexibilis nyakkal

Pozícióhegesztés korlátok nélkül.

TB hegesztőpisztolyok

MIG/MAG - gázhűtéses kivitel - 250 A-ig

Gázhűtéses MIG hegesztőpisztolyok 250 A-ig

Gázhűtéses MIG hegesztőpisztolyok könnyűszerkezetek gyártóinak a közkedvelt "banán" markolattal. A TB egy praktikus, könnyű, kényelmesen használható hegesztőpisztoly család - első osztályú anyagokból, hosszú élettartamra tervezve.



TB 15

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 180 A / 150 A
Bekapcsolási idő: 60%
Ajánlott elektróda átmérő: 0,6 - 0,8 mm

Típus	Cikkszám
TB 15 3M	10153100
TB 15 4M	10154100
TB 15 5M	10155100

TB 18

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 250 A / 220 A
Bekapcsolási idő: 60%
Ajánlott elektróda átmérő: 0,8 - 1,0 mm

Típus	Cikkszám
TB 18 3M	10183100
TV 18 4M	10184100
TB 18 5M	10245100

Jellemzők

B markolat (1)

Erős kivitelű ívelt markolat, ami könnyed fogást biztosít. Praktikus akasztóval.

Gumi törésgátló (2)

Még kisebb tömeg, még könnyebb kezelhetőség

Saját gyártású nyak

Minőségi pisztolynyak, aminek a gyártása teljes egészében a saját műhelyünkben történik

Ideális keresztmetszetű kábel

A lassú melegedés és jó hűtési hatékonyság nagy termelékenységet biztosít és növeli a pisztoly élettartamát

Binzel típusú EURO csatlakozó (3)

Gyors kábelcseré és stabil áramátadás. Masszív törésgátlóval védve

Vezérlés: mikrokapcsolóval

Kábelhossz: 3-4-5 m*

Kopóalkatrészek (4): Binzel MB rendszer



*külön kérésre egyedi méretre is.

TGFLEX hegesztőpisztolyok

MIG/MAG - gázhűtéses kivitel - 230 A-ig

Gázhűtéses hegesztőpisztoly nyakkal 230 A-ig

MIG flexibilis

A TGFLEX egy flexibilis nyakkal szerelt gázhűtéses hegesztőpisztoly család. A nyakat a kívánt formára hajtva elérhetők a legnehezebben hozzáférhető munkadarabok is - pozícióhegesztés korlátok nélkül.



TGFLEX 15 GRIP

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 180 A / 150 A
Bekapcsolási idő: 60%
Ajánlott elektróda átmérő: 0,6 - 0,8 mm

Típus	Cikkszám
TGFLEX 15 GRIP 3M	1015343F
TGFLEX 15 GRIP 4M	1015443F
TGLFEX 15 GRIP 5M	1015543F

TGFLEX 25 GRIP

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 230 A / 200 A
Bekapcsolási idő: 60%
Ajánlott elektróda átmérő: 0,8 - 1,0 mm

Típus	Cikkszám
TGFLEX 25 GRIP 3M	1025343F
TGFLEX 25 GRIP 4M	1025443F
TGLFEX 25 GRIP 5M	1025543F

Jellemzők

GRIP markolat (1)

Gumibetétes ergonomikus markolat, stabil fogás minden körülmények között.

Flexibilis nyak (2)

Kívánt helyen, kívánt ívben meghajlítva elérhetők a legnehezebben hozzáférhető munkadarabok is.

Robusztus gömbcsuklós törésgátló (3)

Hatékony mechanikai kábelvédelem és huzal előtolás

Ideális keresztmetszetű kábel

A lassú melegedés és jó hűtési hatékonyság nagy termelékenységet biztosít és növeli a pisztoly élettartamát

Binzel típusú EURO csatlakozó

Gyors kábelcsere és stabil áramátadás. Masszív törésgátlóval védve

Vezérlés: Kontakt kapcsolóval

Kábelhossz: 3-4-5 m*

Kopóalkatrészek: Binzel MB rendszer (4), a közdarab nem cserélhető



*külön kérésre egyedi méretre is.

Gázhűtéses MIG hegesztőpisztolyok alumínium hegesztéshez

Gázhűtéses MIG hegesztőpisztolyok, amik minden alkatrészét az alumíniumhegesztés követelményeit szem előtt tartva választottuk. A csökkentett kábelhossz, a teflon huzalvezető és az alumíniumhoz való áramátadó mind a könnyű huzal előtolást szolgálják. A minőségi alkatrészek garantálják a hosszú élettartamot és zavartalan üzemeltetést.



Jellemzők

Kétféle markolat

Választható gumibetétes GRIP (1) vagy G (2) markolat - stabil fogás minden körülmények között.

Gömbcsuklós törésgátló (3)

Hatékony mechanikai kábelvédelem (G markolat esetén rugóval kiegészítve)

Ideális keresztmetszetű kábel

A lassú melegedés és jó hűtési hatékonyság nagy termelékenységet biztosít és növeli a pisztoly élettartamát

Binzel típusú EURO csatlakozó (4)




Gyors kábelcseré és stabil áramátadás. Rugós tüvel. Masszív törésgátlóval védve

Vezérlés: Kontakt kapcsolóval

Kábelhossz: 2-3-4 m*

Kopóalkatrészek (5): Binzel MB

rendszer, PTFE huzalvezetővel és Al huzalhoz való áramátadóval a könnyed előtolásért.

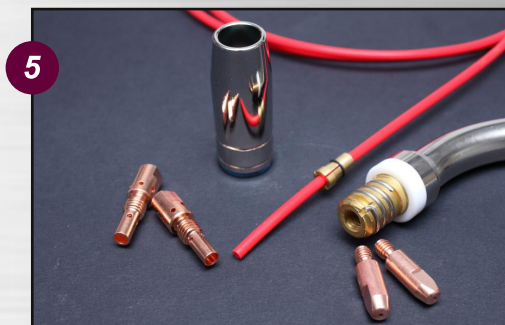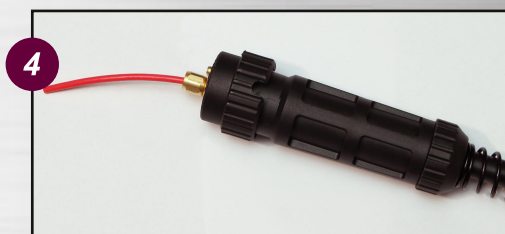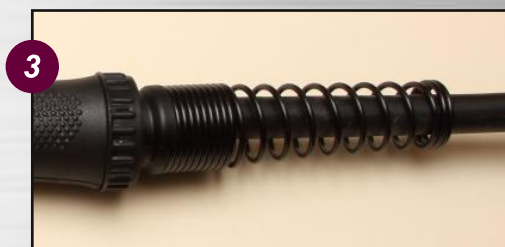

*külön kérésre egyediméterre is.



TG 15 ALU GRIP

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 180 A / 150 A
Bekapcsolási idő: 60%
Ajánlott elektróda átmérő: 0,8 - 1,0 mm

Típus	Cikkszám
TG 15 ALU GRIP 2M	1015243A
TG 15 ALU GRIP 3M	1015343A
TG 15 ALU GRIP 4M	1015443A



TG 15 ALU

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 180 A / 150 A
Bekapcsolási idő: 60%
Ajánlott elektróda átmérő: 0,8 - 1,0 mm

Típus	Cikkszám
TG 15 ALU 2M	1015241A
TG 15 ALU 3M	1015341A
TG 15 ALU 4M	1015441A



TG 25 ALU GRIP

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 230 A / 200 A
Bekapcsolási idő: 60%
Ajánlott elektróda átmérő: 0,8 - 1,0 mm

Típus	Cikkszám
TG 25 ALU GRIP 2M	1025243A
TG 25 ALU GRIP 3M	1025343A
TG 25 ALU GRIP 4M	1025443A



TG 25 ALU

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 230 A / 200 A
Bekapcsolási idő: 60%
Ajánlott elektróda átmérő: 0,8 - 1,0 mm

Típus	Cikkszám
TG 25 ALU 2M	1025241A
TG 25 ALU 3M	1025341A
TG 25 ALU 4M	1025441A

TGF GRIP, TGF *hegesztőpisztolyok* MIG/MAG - gázhűtéses kivitel - 320 A-ig

Gázhűtéses MIG hegesztőpisztolyok forgatható nyakkal, kétféle változatban

Népszerű forgónyakas hegesztőpisztolyaink immáron kétféle markolattal elérhetők. A TGF GRIP és a TGF univerzálisan használható és minden igényt kielégítő forgatható nyakú hegesztőpisztoly családok 320 A terhelhetőségig. Minden forgónyak és nyaktartó a saját műhelyünkben készül: a precíz megmunkálás és stabil erőátvitel garantált. Ez, és a minőségi alkatrészek biztosítják, hogy a vásárlója ezeket a hegesztőpisztolyokat hosszú évekig meglelégedéssel használja.



Jellemzők

Kétféle markolattal

Gumibetétes ergonomikus GRIP markolat (1), vagy az üvegszál erősítésű ergonomikus G markolat (2): stabil fogás minden körülmények között.

Gömbcsuklós törésgátló (3)

Hatékony mechanikai kábelvédelem és huzal előtolás

Saját gyártású forgónyak (4)

Minden forgónyak és nyaktartó a saját műhelyünkben készül gondos megmunkálással a zavartalan áramátvitel érdekében

Ideális keresztmetszetű kábel

A lassú melegedés és jó hűtési hatékonyság nagy termelékenységét biztosít és növeli a pisztoly élettartamát

Binzel típusú EURO csatlakozó

Gyors kábelcsere és stabil áramátadás. Rugós tűvel. Masszív törésgátlóval védve

Vezérlés: Kontakt kapcsolóval

Kábelhossz: 3-4-5 m*

Kopóalkatrészek: Binzel MB rendszer és egyedi kopóalkatrészek (5)**



*külön kérésre egyedi hosszra is.

**részletek: "típusválaszték" lapon

TGF 160 GRIP

	Típus	Cikkszám
	TGF 160 GRIP 3M	10153450
	TGF 160 GRIP 4M	10154450
	TGF 160 GRIP 5M	10155450


Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 180 A / 150 A, 60% bi.
Ajánlott elektróda átmérő: 0,6 - 0,8 mm

TGF 160

	Típus	Cikkszám
	TGF 160 3M	10153450
	TGF 160 4M	10154450
	TGF 160 5M	10155450

Kopóalkatrészek: Binzel MB és egyéb
Forgónyak hollandi: M20x1,5

TGF 250 GRIP

	Típus	Cikkszám
	TGF 250 GRIP 3M	10183450
	TGF 250 GRIP 4M	10184450
	TGF 250 GRIP 5M	10185450

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 230 A / 200 A, 60% bi.
Ajánlott elektróda átmérő: 0,8 - 1,0 mm

TGF 250

	Típus	Cikkszám
	TGF 250 3M	10183450
	TGF 250 4M	10184450
	TGF 250 5M	10185450

Kopóalkatrészek: Binzel MB és egyéb
Forgónyak hollandi: M20x1,5

TGF 350 GRIP

	Típus	Cikkszám
	TGF 350 GRIP 3M	10260345
	TGF 350 GRIP 4M	10260445
	TGF 350 GRIP 5M	10260545

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 250 A / 220 A, 60% bi.
Ajánlott elektróda átmérő: 0,8 - 1,0 mm

TGF 350

	Típus	Cikkszám
	TGF 350 3M	10260345
	TGF 350 4M	10260445
	TGF 350 5M	10260545

Kopóalkatrészek: egyéb
Forgónyak hollandi: M20x1,5

TGF 24 GRIP

	Típus	Cikkszám
	TGF 24 GRIP 3M	10243450
	TGF 24 GRIP 4M	10244450
	TGF 24 GRIP 5M	10245450

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 250 A / 220 A, 60% bi.
Ajánlott elektróda átmérő: 1,0 - 1,2 mm

TGF 24

	Típus	Cikkszám
	TGF 24 3M	10243450
	TGF 24 4M	10244450
	TGF 24 5M	10245450

Kopóalkatrészek: Binzel MB
Forgónyak hollandi: M22x1,5

TGF 26 GRIP

	Típus	Cikkszám
	TGF 26 GRIP 3M	10263450
	TGF 26 GRIP 4M	10264450
	TGF 26 GRIP 5M	10265450

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 270 A / 240 A, 60% bi.
Ajánlott elektróda átmérő: 1,0 - 1,2 mm

TGF 26

	Típus	Cikkszám
	TGF 26 3M	10263450
	TGF 26 4M	10264450
	TGF 26 5M	10265450

Kopóalkatrészek: Binzel MB
Forgónyak hollandi: M22x1,5

TGF 36 GRIP

	Típus	Cikkszám
	TGF 36 GRIP 3M	10363450
	TGF 36 GRIP 4M	10364450
	TGF 36 GRIP 5M	10365450

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 320 A / 290 A, 60% bi.
Ajánlott elektróda átmérő: 1,0 - 1,2 mm

TGF 36

	Típus	Cikkszám
	TGF 36 3M	10363450
	TGF 36 4M	10364450
	TGF 36 5M	10365450

Kopóalkatrészek: Binzel MB
Forgónyak hollandi: M22x1,5

Gázhűtéses MIG hegesztőpisztolyok forgatható nyakkal

A TBF egy könnyű és kényelmes forgatható nyakú hegesztőpisztoly család könnyűszerkezetek gyártóinak. Minden forgónyak és nyaktartó a saját műhelyünkben készül, a precíz megmunkálás és stabil erőátvitel garantált. Az ívelt markolat és a csekély súly könnyű kezelhetőséget eredményez - a minőségi alkatrészeknek köszönhetően sok éven át.



TBF 160

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 180 A / 150 A
 Bekapcsolási idő: 60%
 Ajánlott elektróda átmérő: 0,6 - 0,8 mm
 Kopóalkatrészek: Binzel MB

Típus	Cikkszám
TBF 160 3M	10153150
TBF 160 4M	10154150
TBF 160 5M	10155150

TBF 250

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 230 A / 200 A
 Bekapcsolási idő: 60%
 Ajánlott elektróda átmérő: 0,8 - 1,0 mm
 Kopóalkatrészek: Binzel MB és egyéb

Típus	Cikkszám
TBF 250 3M	10183150
TBF 250 4M	10184150
TBF 250 5M	10185150

Jellemzők

B markolat (1)

Erős kivitelű ívelt markolat, ami könnyed fogást biztosít.

Gumi törésgátló (2)

Még kisebb tömeg, könnyebb kezelhetőség

Saját gyártású forgónyak (3)

Minden forgónyak és nyaktartó a saját műhelyünkben készül gondos megmunkálással a zavartalan áramátvitel érdekében. Forgónyak hollandi: M20x1,5

Ideális keresztmetszetű kábel

A lassú melegedés és jó hűtési hatékonyság nagy termelékenységet biztosít és növeli a pisztoly élettartamát

Binzel típusú EURO csatlakozó

Gyors kábelcsere és stabil áramátadás. Rugós tűvel. Masszív törésgátlóval védve.

Vezérlés: mikrokapcsolóval

Kábelhossz: 3-4-5 m*

Kopóalkatrészek: Binzel MB rendszer (4) és egyéb



*külön kérésre egyedi hosszra is.

TBV 10

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 120 A / 100 A

Bekapcsolási idő: 60%

Ajánlott elektróda átmérő: 0,6 - 0,9 mm

Típus	Cikkszám
TBV 10 2,3M	10102100
TBV 10 3M	10103100

Direkt bekötésű MIG hegesztőpisztolyok barkácshegesztéshez

Kedvelt hegesztőpisztoly barkácsoló gépekbe, ami nem is csoda, mert sallangtól mentes, masszív, tartós darab. Alkalmos porbeles és védőgázos hegesztéshez is.



Jellemzők

Ívelt markolat (1)

Két oldalról záródó markolat, ami stabil befogást biztosít, és kellően ellenálló a mechanikai igénybevételekkel szemben.

Beépített gázszelep

A markolatba épített szelep ideális gáz elő- és utátfolyást biztosít.

Nagy keresztmetszetű kábel (2)

A lassú melegedés és jó hűtési hatékonyság növeli a pisztoly élettartamát.

Beépíthető csatlakozó (3)

A piacon lévő legtöbb barkácsoló géppel kompatibilis.

Kábelhossz: 2,3-3 m

Kopóalkatrészek: Binzel MB rendszer (4)



TGW GRIP, TGW hegesztőpisztolyok

MIG/MAG - vízhűtéses kivitel - 500 A-ig

Vízhűtéses MIG hegesztőpisztolyok 500 A terhelhetőségig.

A TGW GRIP (1) egy minden igényt kielégítő vízhűtéses hegesztőpisztoly család. A modellek minden alkatrészét a kényelmes kezelhetőséget, nagy hegesztőáramokat és a hosszú élettartamot figyelembe véve választjuk. Igazán komoly versenyző a nagynevű gyártók termékeivel szemben is. A TGW (2) ennek a klasszikus változata egy hagyományos formájú markolattal, de minden egyéb alkatrésze megegyezik a TGW GRIP-pel.



Jellemzők

Kétféle markolat

Gumibetétes ergonomikus GRIP markolat (1), vagy a klasszikus G markolat (2) - stabil fogás minden körülmények között.

Robusztus gömbcsuklós törésgátló (3)

Hatékony mechanikai kábelvédelem

Nagy keresztmetszetű kábel

A lassú melegedés és jó hűtési hatékonyság nagy termelékenységet biztosít és növeli a pisztoly élettartamát. Vízáram kábeleinket magunk gyártjuk.

Binzel típusú EURO csatlakozó

Gyors kábelcsere és stabil áramátadás.

Praktikus törésgátló test (4)

A vízcsövek minimális mértékben hajlanak csak meg, hogy a hűtővíz áramlást semmi ne akadályozza.

Vezérlés: Kontakt kapcsolóval

Kábelhossz: 3-4-5 m*

Kopóalkatrészek: Binzel MB rendszer (5)



*külön kérésre egyedi méretre is.



TGW 241 GRIP

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 300 A / 270 A
 Bekapcsolási idő: 100%
 Ajánlott elektróda átmérő: 1,0 - 1,2 mm

Típus	Cikkszám
TGW 241 GRIP 3M	22413430
TGW 241 GRIP 4M	22414430
TGW 241 GRIP 5M	22415430



TGW 401 GRIP

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 450 A / 400 A
 Bekapcsolási idő: 100%
 Ajánlott elektróda átmérő: 1,2 - 1,6 mm

Típus	Cikkszám
TGW 401 GRIP 3M	24013430
TGW 401 GRIP 4M	24014430
TGW 401 GRIP 5M	24015430



TGW 501 GRIP

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 500 A / 450 A
 Bekapcsolási idő: 100%
 Ajánlott elektróda átmérő: 1,2 - 1,6 mm

Típus	Cikkszám
TGW 501 GRIP 3M	25013430
TGW 501 GRIP 4M	25014430
TGW 501 GRIP 5M	25015430



TGW 241

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 300 A / 270 A
 Bekapcsolási idő: 100%
 Ajánlott elektróda átmérő: 1,0 - 1,2 mm

Típus	Cikkszám
TGW 241 3M	22413410
TGW 241 4M	22414410
TGW 241 5M	22415410



TGW 401

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 450 A / 400 A
 Bekapcsolási idő: 100%
 Ajánlott elektróda átmérő: 1,2 - 1,6 mm

Típus	Cikkszám
TGW 401 3M	24013410
TGW 401 4M	24014410
TGW 401 5M	24015410



TGW 501

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 500 A / 450 A
 Bekapcsolási idő: 100%
 Ajánlott elektróda átmérő: 1,2 - 1,6 mm

Típus	Cikkszám
TGW 501 3M	25013410
TGW 501 4M	25014410
TGW 501 5M	25015410

TGW AUT hegesztőpisztolyok

MIG/MAG - vízhűtéses kivitel - 500 A-ig

Vízhűtéses hegesztőpisztolyok rendszeréhez

MIG automata

A TGW AUT vízhűtéses MIG pisztoly család automata rendszerekhez. Az automata pisztolyokkal szemben alapvető elvárás a megbízhatóság a nagy termelékenység fenntartása érdekében - és a mi termékeink 100%-ban megfelelnek ezeknek a követelményeknek köszönhetően az elérhető legnagyobb élettartamú alkatrészeknek és a gondos szerelésnek.



TGW 501 AUT

Egyenes nyakkal

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 500 A / 450 A

Bekapcsolási idő: 100%

Ajánlott elektróda átmérő: 1,2 - 1,6 mm

Típus	Cikkszám
TGW 501 AUT 2M	25012AUT
TGW 501 AUT 3M	25013AUT
TGW 501 AUT 4M	25014AUT
TGW 501 AUT 5M	25015AUT

TGW 501 AUT45

Standard hajlítású nyakkal

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 500 A / 450 A

Bekapcsolási idő: 100%

Ajánlott elektróda átmérő: 1,2 - 1,6 mm

Típus	Cikkszám
TGW 501 AUT45 2M	25012AUT45
TGW 501 AUT45 3M	25013AUT45
TGW 501 AUT45 4M	25014AUT45
TGW 501 AUT45 5M	25015AUT45

Jellemzők

Csőmarkolat (1)

Üvegszál erősítésű műanyag markolat, ami stabil befogást biztosít, és kellően ellenálló a mechanikai igénybevételekkel szemben.

Nagy keresztmetszetű kábel

A lassú melegedés és jó hűtési hatékonyság nagy termelékenységet biztosít és növeli a pisztoly élettartamát. Vízáram kábeleinket magunk gyártjuk.

Gumi vízáram kábel (2)

a gumi burkolat még nagyobb ellenállóképességet eredményez

Binzel típusú EURO csatlakozó

Gyors kábelcsere és stabil áramátadás.

Praktikus törésgátló test (3)


A vízcsövek minimális mértékben hajlanak csak meg, hogy a hűtővíz áramlást semmi ne akadályozza.

Kábelhossz: 2-3-4-5 m*

Kopóalkatrészek: Binzel MB rendszer (4)

1

2

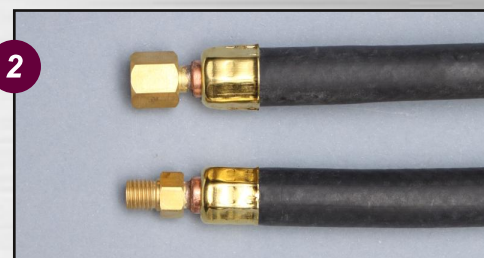

3



4



*külön kérésre egyedi méretre is.

TGWF GRIP hegesztőpisztolyok

MIG/MAG - vízűtéses kivitel - 500 A-ig

Vízűtéses MIG hegesztőpisztolyok forgatható nyakkal

A TGWF GRIP vízűtéses MIG pisztoly család Forgatható nyakkal, ami csúcsminőségű hegesztőpisztolyokból áll, maximális munkakényelemmel, a legtartósabb alapanyagokból. A gyártás során végrehajtott többszöri minőségellenőrzés garantálja a hegesztőpisztolyok kiemelkedően megbízható voltát. Ennek a pisztolynak a birtokában szinte minden hegesztési feladatra felkészült.

TGWF 501 GRIP

Forgatható nyakkal

Terhelhetőség (CO₂ /kevert gáz): 500 A / 450 A

Bekapcsolási idő: 100%

Ajánlott elektróda átmérő: 1,2 - 1,6 mm

Típus	Cikkszám
TGWF 501 GRIP 3M	2501343F
TGWF 501 GRIP 4M	2501344F
TGWF 501 GRIP 5M	2501345F



Jellemzők

GRIP markolat (1)

Gumibetétes ergonomikus markolat, stabil fogás minden körülmények között.

Nagy keresztmetszetű kábel

A lassú melegedés és jó hűtési hatékonyság nagy termelékenységet biztosít és növeli a pisztoly élettartamát. Vízáram kábeleinket magunk gyártjuk.

Vízűtéses forgatható nyak (2)

Egyenesen a saját műhelyünkben, többszöri minőségellenőrzés után.

Binzel típusú EURO csatlakozó

Gyors kábelcsere és stabil áramátadás.

Kompatibilitás

A forgónyak Lorch MW 7500 kompatibilis és azzal teljes mértékben egyenértékű.

Praktikus törésgátló test (3)

A vízcsövek minimális mértékben hajlanak csak meg, hogy a hűtővíz áramlást semmi ne akadályozza.


Kábelhossz: 3-4-5 m*

Kopóalkatrészek: Binzel MB rendszer (4)



*külön kérésre egyedi méretre is.

Szerelt koaxiális kábelek

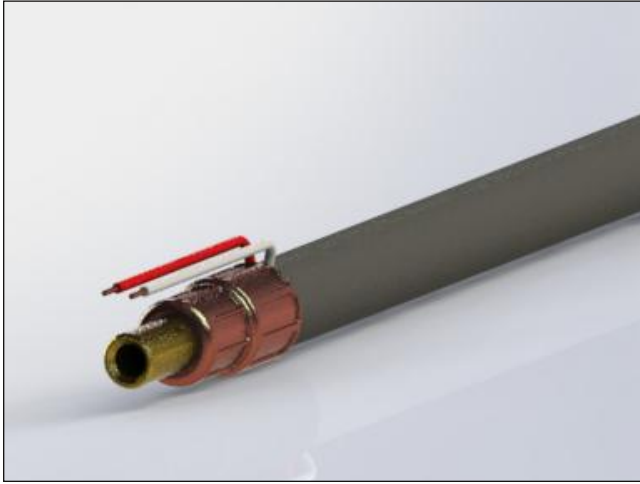

Szerelt koaxiális kábel

Csatlakozó menet: M10x1, mindkét végén

Kábel keresztmetszet	Névleges hossz	Cikkszám
16 mm ²	2 m	1B152020
16 mm ²	3 m	1B153020
16 mm ²	4 m	1B154020
16 mm ²	5 m	1B155020
25 mm ²	2 m	1B252020
25 mm ²	3 m	1B253020
25 mm ²	4 m	1B254020
25 mm ²	5 m	1B255020
35 mm ²	3 m	1B353020
35 mm ²	4 m	1B354020
35 mm ²	5 m	1B355020
50 mm ²	3 m	1B503020
50 mm ²	4 m	1B504020
50 mm ²	5 m	1B505020

Vízáram kábelek

401/501 típusú vízáram kábel


Csatlakozó menet: M8x1,...

#	Megnevezés	Cikkszám	Hossz (m)	Köpeny anyaga	hegesztőpisztoly típus
1	401/501 vízáram kábel	2B163015	3	nylon erősítésű gumi	TGW 241, TGW 401, TGW 501, TGW 241 GRIP, TGW 401 GRIP, TGW 501 GRIP
2	401/501 vízáram kábel	2B164015	4	nylon erősítésű gumi	
3	401/501 vízáram kábel	2B165015	5	nylon erősítésű gumi	
4	401/501 gumi vízáram kábel	2B162115	2	gumi	TGW 501 AUT, TGW 501 AUT45 és egyéb gépi vízhűtéses típusok
5	401/501 gumi vízáram kábel	2B163115	3	gumi	
6	401/501 gumi vízáram kábel	2B164115	4	gumi	
7	401/501 gumi vízáram kábel	2B165115	5	gumi	

Fronius MTW típusú vízáram kábel

Csatlakozó menet: M10x1 mindkét oldalon

#	Megnevezés	Cikkszám	Hossz (m)	Köpeny anyaga	hegesztőpisztoly típus
8	Fronius MTW vízáram kábel	2B163315	3	PVC	Fronius MTW 4500 típusok
9	Fronius MTW vízáram kábel	2B164315	4,5	PVC	

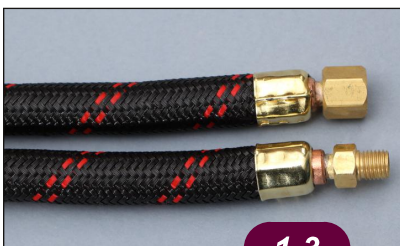

1-3



4-7



8-9

Egyéb típus érdeklő? Kérjen árajánlatot!



#	Megnevezés	Cikkszám	Hossz	Átmérő (nyak felől, belső)	Átmérő (kúp, belső)	hegesztőpisztoly típus
1	NK 15	1F125450	54 mm	12 mm	12 mm	TG 15 GRIP, TG 15, TB 15, TGF 15, TGF 160, TBF 15, TG 15 ALU, TG 15 ALU GRIP
2	EK 15	1F125451	54 mm	12 mm	9,5 mm	
3	H 15	1F125452	54 mm	12 mm	16 mm	
4	NK 24	1F176450	64 mm	17 mm	12 mm	TG 24 GRIP, TG 24, TGF 24, TGW 241 GRIP, TGW 241
5	EK 24	1F176451	64 mm	17 mm	10 mm	
6	H 24	1F176452	64 mm	17 mm	17 mm	
7	NK 25	1F155750	57 mm	15 mm	15 mm	TG 25 GRIP, TG 25, TB 18, TGF 18, TBF 18, TG 25 ALU, TG 25 ALU GRIP
8	EK 25	1F155751	57 mm	15 mm	12 mm	
9	H 25	1F155752	57 mm	15 mm	18 mm	
10	NK 36	1F208550	84 mm	20 mm	16 mm	TG 36 GRIP, TG 36, TGF 36
11	EK 36	1F208551	84 mm	20 mm	12 mm	
12	H 36	1F208552	84 mm	20 mm	20 mm	
13	NK 260	1F177150	71 mm	17 mm	15 mm	TGF 260
14	NK 501	2F207650	76 mm	20 mm	16 mm	TG 26 GRIP, TG 26, TGF 26, TGW 501 GRIP, TGW 401 GRIP, TGW 501, TGW 401, TGW 501 AUT
15	EK 501	2F207651	76 mm	20 mm	12 mm	
16	H 501	2F207652	76 mm	20 mm	20 mm	




#	Megnevezés	Cikkszám	Hossz	Átmérő (nyak felől, belső)	Átmérő (kúp, belső)	hegesztőpisztoly típus
16	NK 9W	1F125450	54 mm	16 mm	12 mm	TGB 9W


M6x25 áramátadók

	Megnevezés	Cikkszám	Hossz (mm)	Csatlakozó menet	Névleges huzalátmérő (mm)	Anyag
	M6x25 D0,6 CuE	0M625060	25	M6	0,6	CuE
	M6x25 D0,8 CuE	0M625080	25	M6	0,8	CuE
	M6x25 D1,0 CuE	0M625100	25	M6	1,0	CuE
	M6x25 D1,2 CuE	0M625120	25	M6	1,2	CuE
	M6x25 D0,6 CuCrZr	0M625061	25	M6	0,6	CuCrZr
	M6x25 D0,8 CuCrZr	0M625081	25	M6	0,8	CuCrZr
	M6x25 D1,0 CuCrZr	0M625101	25	M6	1,0	CuCrZr
	M6x25 D1,2 CuCrZr	0M625121	25	M6	1,2	CuCrZr

M6x28 áramátadók

	Megnevezés	Cikkszám	Hossz (mm)	Csatlakozó menet	Névleges huzalátmérő (mm)	Anyag
	M6x28 D0,8 CuE	0M628080	28	M6	0,8	CuE
	M6x28 D1,0 CuE	0M628100	28	M6	1,0	CuE
	M6x28 D1,2 CuE	0M628120	28	M6	1,2	CuE
	M6x28 D1,6 CuE	0M628160	28	M6	1,6	CuE
	M6x28 D0,8 CuCrZr	0M628081	28	M6	0,8	CuCrZr
	M6x28 D1,0 CuCrZr	0M628101	28	M6	1,0	CuCrZr
	M6x28 D1,2 CuCrZr	0M628121	28	M6	1,2	CuCrZr
	M6x28 D1,6 CuCrZr	0M628161	28	M6	1,6	CuCrZr

M8x30 áramátadók

	Megnevezés	Cikkszám	Hossz (mm)	Csatlakozó menet	Névleges huzalátmérő (mm)	Anyag
	M8x30 D0,8 CuE	0M830080	30	M8	0,8	CuE
	M8x30 D1,0 CuE	0M830100	30	M8	1,0	CuE
	M8x30 D1,2 CuE	0M830120	30	M8	1,2	CuE
	M8x30 D1,6 CuE	0M830160	30	M8	1,6	CuE
	M8x30 D0,8 CuCrZr	0M830081	30	M8	0,8	CuCrZr
	M8x30 D1,0 CuCrZr	0M830101	30	M8	1,0	CuCrZr
	M8x30 D1,2 CuCrZr	0M830121	30	M8	1,2	CuCrZr
	M8x30 D1,6 CuCrZr	0M830161	30	M8	1,6	CuCrZr








#	Megnevezés	Cikkszám	Hossz	Áramátadó felőli menet	hegesztőpisztoly típus
1	T 15 (M8x1L)	1E015420	42 mm	M6	TG 15 GRIP, TG 15, TB 15, TGF 15, TBF 15, TG 15 ALU, TG 15 ALU GRIP
2	T 160 (M10x1)	1E016042	42 mm	M6	TGF 160
3	T 18	1E018240	48 mm	M6	TGF 18, TBF 18
4	T 260	1E260240	60 mm	M6	TGF 260
5	T 24	1E024600	26 mm	M6	TG 24, TG 24 GRIP, TGF 24, TGW 241, TGW 241 GRIP
6	T 25	1E025241	35 mm	M6	TG 25, TG 25 GRIP, TG 25 ALU, TG 25 ALU GRIP
7	T 26	1E026600	22 mm	M6	TG 26 GRIP, TG 26, TGF 26
8	T 36	1E082800	28 mm	M8	TG 36 GRIP, TG 36, TGF 36
9	T 36-M6	1E062800	28 mm	M6	
10	T 401/501	2E082500	25 mm	M8	TGW 401 GRIP, TGW401, TGW 501 GRIP, TGW 501, TGW 501 AUT
11	T 401/501 CuCrZr	2E082510	25 mm	M8	
12	T 401/501-M6	2E062500	25 mm	M6	



#	Megnevezés	Cikkszám	Hossz	hegesztőpisztoly típus
1	T24 fehér	0E240450	20 mm	TG 24 GRIP, TG 24, TGF 24, TGW 241 GRIP, TGW 241
2	T 24 fekete	0E240451	20 mm	
3	T 24 kerámia	0E240452	20 mm	
4	T 26 fehér	1E260400	29 mm	TG 26 GRIP, TG 26, TGF 26
5	T 26 fekete	1E026040	29 mm	
6	T 36 fehér	1E360450	33 mm	TG 36 GRIP, TG 36, TGF 36
7	T 36 fekete	1E360451	33 mm	
8	T 401/501 fehér	2E401420	28 mm	TGW 401 GRIP, TGW401, TGW 501 GRIP, TGW 501, TGW 501 AUT
9	T 401/501 fekete	2E401421	28 mm	
10	T 401/501 kerámia	2E401422	28 mm	

Spirál huzalvezetők

	Megnevezés	Cikkszám	Hossz (m)	Bevonat	Névleges huzalátmé- rő (mm)	Anyag
	Kék spirál, 3,4 m	OG344016	3,4	kék	0,8-1,0	Acél spirál
	Kék spirál, 4,4 m	OG444016	4,4	kék	0,8-1,0	Acél spirál
	Kék spirál, 5,4 m	OG544016	5,4	kék	0,8-1,0	Acél spirál
	Kék spirál, tekercs	OG004016	50	kék	0,8-1,0	Acél spirál
	Piros spirál, 3,4 m	OG344420	3,4	piros	1,0-1,2	Acél spirál
	Piros spirál, 4,4 m	OG444420	4,4	piros	1,0-1,2	Acél spirál
	Piros spirál, 5,4 m	OG544420	5,4	piros	1,0-1,2	Acél spirál
	Piros spirál, tekercs	OG004420	50	piros	1,0-1,2	Acél spirál
	Sárga spirál, 3,4 m	OG344525	3,4	sárga	1,2-1,6	Acél spirál
	Sárga spirál, 4,4 m	OG444525	4,4	sárga	1,2-1,6	Acél spirál
	Sárga spirál, 5,4 m	OG544525	5,4	sárga	1,2-1,6	Acél spirál
	Sárga spirál, tekercs	OG004525	50	sárga	1,2-1,6	Acél spirál
	4,5x2,0 bevonat nélk. spirál, 3,4 m	OG3B4520	3,4	bevonat nélküli	1,0-1,2	Acél spirál
	4,5x2,0 bevonat nélk. spirál, 4,4 m	OG4B4520	4,4	bevonat nélküli	1,0-1,2	Acél spirál
	4,5x2,0 bevonat nélk. spirál, 5,4 m	OG5B4520	5,4	bevonat nélküli	1,0-1,2	Acél spirál
	4,5x2,0 bevonat nélk. spirál, tekercs	OG0B4520	50	bevonat nélküli	1,0-1,2	Acél spirál
	4,5x2,5 bevonat nélk. spirál, 3,4 m	OG3B4525	3,4	bevonat nélküli	1,6	Acél spirál
	4,5x2,5 bevonat nélk. spirál, 4,4 m	OG4B4520	4,4	bevonat nélküli	1,6	Acél spirál
	4,5x2,5 bevonat nélk. spirál, 5,4 m	OG5B4520	5,4	bevonat nélküli	1,6	Acél spirál
	4,5x2,5 bevonat nélk. spirál, tekercs	OG0B4520	50	bevonat nélküli	1,6	Acél spirál

Teflon huzalvezetők

	Megnevezés	Cikkszám	Hossz (m)	Szín	Névleges huzalátmé- rő (mm)	Anyag
	PTFE huzalvezető, kék, 2,4 m	OG2T4015	2,4	kék	0,8-1,0	PTFE
	PTFE huzalvezető, kék, 3,4 m	OG3T4015	3,4	kék	0,8-1,0	PTFE
	PTFE huzalvezető, kék, 4,4 m	OG4T4015	4,4	kék	0,8-1,0	PTFE
	PTFE huzalvezető, kék, 5,4 m	OG5T4015	5,4	kék	0,8-1,0	PTFE
	PTFE huzalvezető, piros, 2,4 m	OG2T4020	2,4	piros	1,0-1,2	PTFE
	PTFE huzalvezető, piros, 3,4 m	OG3T4020	3,4	piros	1,0-1,2	PTFE
	PTFE huzalvezető, piros, 4,4 m	OG4T4020	4,4	piros	1,0-1,2	PTFE
	PTFE huzalvezető, piros, 5,4 m	OG5T4020	5,4	piros	1,0-1,2	PTFE
	PTFE huzalvezető, sárga, 2,4 m	OG2T4627	2,4	sárga	1,2-1,6	PTFE
	PTFE huzalvezető, sárga, 3,4 m	OG3T4627	3,4	sárga	1,2-1,6	PTFE
	PTFE huzalvezető, sárga, 4,4 m	OG4T4627	4,4	sárga	1,2-1,6	PTFE
	PTFE huzalvezető, sárga, 5,4 m	OG5T4627	5,4	sárga	1,2-1,6	PTFE

Huzalvezetőink egyedi méretben is rendelhetők. Kérjen árajánlatot!

TIG/AWI

TIG pisztolyok 320 A terhelhetőségig

TIG pisztolyok 320 A terhelhetőségig gázhűtéses, vízhűtéses, forgatható nyakú, gépi, hideghuzalos kivitelben, gyakorlatilag minden féle alkalmazásra.

Garantált kábel keresztmetszet

Víz- és gázáram kábeleinket saját magunk gyártjuk, így a kábel keresztmetszete garantáltan megegyezik a megadott, EN 60974-7 szabvány szerinti méretnek. Nagyobb termelékenység, hosszabb élettartam.

Markolat- és nyak változatok

4 féle markolatunk közül mindenki kiválaszthatja a neki tetszőt. Mert jó markolat nélkül nincs jó hegesztőpisztoly.

Gyártmányainkat az ismert fix és flexibilis mellett forgatható nyakkal is készítjük, illetve elérhető a speciális kialakítású nyakak, mint pl. a hosszabbított vagy az egyenes automata is.

Tartósság, terhelhetőség, ergonómia

Minden pisztolyunkat ezen elvek mentén szereljük, kizárólag a legjobb minőségű alkatrészekből és alapanyagokból.

Egyedi kivitelezés

Minden alkalmazáshoz létezik ideális hegesztőpisztoly, és azt mi is készítjük. Egyedi hossz, burkolatok, csatlakozók, különleges kialakítású nyakak, extrák - nem akadály. Rövid határidőre, kedvező áron.

Minőségi garanciák

Minden elkészült hegesztőpisztolyt egyenkénti minőségellenőrzésnek vetünk alá, ami különös alaposággal kiterjed a vízkör elemeire is. Műhelyünkben csak hibátlan gyártmányok kerülnek ki.

TIG/AWI hegesztőpisztolyok

Gázhűtéses kivitel - 180 A-ig

Gázhűtéses TIG hegesztőpisztolyok 180 A terhelhetőségig nyomógombos kivitelben

Három féle nyomógombos TIG pisztolyunk markolatban és kényelmi funkciókban különbözik, de közös jellemzőjük az első osztályú alapanyagok, alkatrészek használata, és a gondos szerelés. Három hegesztőpisztoly család minőségi kompromisszumok nélkül.



Jellemzők

Három féle markolat

Stabil fogás minden körülmények között.

Bőrtoldat

A kábelköteg utolsó méterét bőr burkolat védi - extra mechanikai ellenállás, hőtűrés és flexibilitás (TRE típusokon opcionális). Karbantartásbarát toldóval (1)

1



Ideális keresztmetszetű kábel

A lassú melegedés és jó hűtési hatékonyság - nagy termelékenység, hosszú élettartam

2



Csatlakozó (2): Dinse típusú, külön kérésre különböző típusú gázáramkábeles csatlakozások

Gázcsatlakozó: G1/4" hollandis, külön kérésre egyéb hollandis vagy patentcsatlakozós

Vezérlés (3): 1, 2, 4 nyomógombos és potméteres változatok, típustól függően.

3



Vezérlő csatlakozó: külön kérésre

Kábelhossz: 4-8 m*

*külön kérésre egyedi méretre is.



TR

Szupervékony gumibetétes markolattal, bőrtoldattal.



TR-C

Gumibetétes markolattal, bőrtoldattal, 2 v. 4 kapcsolós kivitelben, vagy akár potméteres szabályzással is.



TRE

A legegyszerűbb kivitel, a legkedvezőbb árfekvés., Bőrtoldat nélkül.

9

Terhelhetőség (AC/DC): 80/110 A, 60% bi., alapértelmezett gyorscsatlakozó: 9 mm

Típus	Cikkszám	Típus	Cikkszám	Típus	Cikkszám
TR 9 4M	39000045	TR-C 9 4M	3900045C	TRE 9 4M	3900045E
TR 9F 4M	39F00045	TR-C 9F 4M	39F0045C	TRE 9F 4M	39F0045E
TR 9 8M	39000085	TR-C 9 8M	3900085C	TRE 9 8M	3900085E
TR 9F 8M	39F00085	TR-C 9F 8M	39F0085C	TRE 9F 8M	39F0085E

17

Terhelhetőség (AC/DC): 100/140 A, 60% bi., alapértelmezett gyorscsatlakozó: 13 mm

TR 17 4M	31700045	TR-C 17 4M	3170045C	TRE 17 4M	3170045E
TR 17F 4M	317F0045	TR-C 17F 4M	317F045C	TRE 17F 4M	317F045E
TR 17 8M	31700085	TR-C 17 8M	3170085C	TRE 17 8M	3170085E
TR 17F 8M	317F0085	TR-C 17F 8M	317F085C	TRE 17F 8M	317F085E

26

Terhelhetőség (AC/DC): 130/180 A, 60% bi., alapértelmezett gyorscsatlakozó: 13 mm

TR 26 4M	32600045	TR-C 26 4M	3260045C	TRE 26 4M	3260045E
TR 26F 4M	326F0045	TR-C 26F 4M	326F045C	TRE 26F 4M	326F045E
TR 26 8M	32600085	TR-C 26 8M	3260085C	TRE 26 8M	3260085E
TR 26F 8M	326F0085	TR-C 26F 8M	326F085C	TRE 26F 8M	326F085E

24

Terhelhetőség (AC/DC): 80/110 A, 60% bi., alapértelmezett gyorscsatlakozó: 9 mm

TR 24 4M	32400045	TR-C 24 4M	3240045C	TRE 24 4M	3240045E
TR 24F 4M	324F0045	TR-C 24F 4M	324F045C	TRE 24F 4M	324F045E
TR 24 8M	32400085	TR-C 24 8M	3240085C	TRE 24 8M	3240085E
TR 24F 8M	324F0085	TR-C 24F 8M	324F085C	TRE 24F 8M	324F085E

Vezérlési változatok

Kapcsoló konfigurációk	Csz. kieg.	Kapcsoló konfigurációk	Csz. kieg.	Kapcsoló konfigurációk	Csz. kieg.
Csak egykapcsolós változatban elérhető.		2 kapcsolós	~2K	Csak egykapcsolós változatban elérhető.	
		4 kapcsolós	~4K		
		potméteres szabályzós	~P		

Csatlakozó változatok (minden típusra vonatkozóan)

Csatlakozó változat	Csz. kieg.
Fronius	~FR
Lorch	~LCH
Gázáram kábel, G3/8	~G38



TIG/AWI hegesztőpisztolyok

Vízhűtéses kivitel - 320 A-ig

Vízhűtéses TIG hegesztőpisztolyok 320 A terhelhetőségig nyomógombos kivitelben

Három féle kézi vízűtéses TIG pisztolyunk markolatban és kényelmi funkciókban különbözik, de közös jellemzőjük az első osztályú alapanyagok, alkatrészek használata, és a gondos szerelés. Három hegesztőpisztoly család minőségi kompromisszumok nélkül.



Jellemzők

Három féle markolat

Stabil fogás minden körülmények között.

Bőrtoldat

A kábelköteg utolsó méterét bőr burkolat védi - extra mechanikai ellenállás, hőtűrés és flexibilitás (TRE típusokon opcionális) Karbantartásbarát toldóval (1)

Ideális keresztmetszetű kábel

A lassú melegedés és jó hűtési hatékonyság - nagy termelékenység, hosszú élettartam. Vízáram kábeleink saját műhelyünkben készülnek.

Csatlakozó (2): Dinse típusú


Gázcsatlakozó: G1/4" hollandis, külön kérésre egyéb hollandis vagy patentcsatlakozós

Vízcsatlakozó: 9 mm vízpatent

Vezérlés (3): 1, 2, 4 nyomógombos és potméteres változatok, típustól függően.

Vezérlő csatlakozó: külön kérésre

Kábelhossz: 4-8 m*

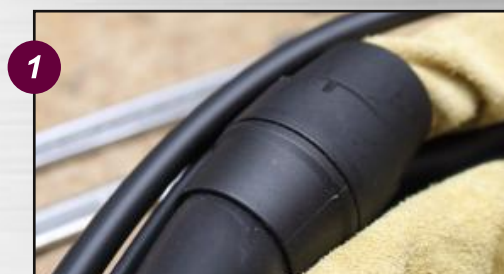

*külön kérésre egyedi méretre is.



TR

Szupervékony gumibetétes markolattal, bőrtoldattal.



TR-C

Gumibetétes markolattal, bőrtoldattal, 2 v. 4 kapcsolós kivitelben, vagy akár potméteres szabályzással is.



TRE

A legegyszerűbb kivitel, a legkedvezőbb árfekvés. Bőrtoldat nélkül.

20

Terhelhetőség (AC/DC): 170/240 A, 100% bi., alapértelmezett gyorscsatlakozó: 9 mm

Típus	Cikkszám
TR 20 4M	42000045
TR 20F 4M	420F0045
TR 20 8M	42000085
TR 20F 8M	420F0085

Típus	Cikkszám
TR-C 20 4M	4200045C
TR-C 20F 4M	420F045C
TR-C 20 8M	4200085C
TR-C 20F 8M	420F085C

Típus	Cikkszám
TRE 20 4M	4200045E
TRE 20F 4M	420F045E
TRE 20 8M	4200085E
TRE 20F 8M	420F085E

18

Terhelhetőség (AC/DC): 230/320 A, 100% bi., alapértelmezett gyorscsatlakozó: 13 mm

TR 18 4M	41800045
TR 18F 4M	418F0045
TR 18 8M	41800085
TR 18F 8M	418F0085

TR-C 18 4M	4180045C
TR-C 18F 4M	418F045C
TR-C 18 8M	4180085C
TR-C 18F 8M	418F085C

TRE 18 4M	4180045E
TRE 18F 4M	418F045E
TRE 18 8M	4180085E
TRE 18F 8M	418F085E

24W

Terhelhetőség (AC/DC): 100/140 A, 100% bi., alapértelmezett gyorscsatlakozó: 9 mm

TR 24W 4M	42400045
TR 24W 8M	42400085

TR-C 24W 4M	4240045C
TR-C 24W 8M	4240085C

TRE 24W 4M	4240045E
TRE 24W 8M	4240085E

Vezérlési változatok

Kapcsoló konfigurációk	Csz. kieg.
------------------------	------------

Csak egykapcsolós változatban elérhető.

2 kapcsolós	~2K
4 kapcsolós	~4K
potméteres szabályzós	~P

Kapcsoló konfigurációk	Csz. kieg.
------------------------	------------

Csak egykapcsolós változatban elérhető.



TR-C pisztoly potméteres szabályzóval



TR-C pisztoly, 4 nyomógombos kivitel

Csatlakozó változatok (minden típusra vonatkozóan)

Csatlakozó változat	Csz. kieg.
Fronius	~FR
Lorch	~LCH
Gázáram kábel, G3/8	~G38



Gázhűtéses szelepes TIG hegesztőpisztolyok 180 A terhelhetőségig univerzális inverterekhez

A TR V széria darabjai egyszerű kivitelű, kedvező árú és elnyűhetetlen hegesztőpisztolyok. Nélkülözhetetlen darabok azoknak, akik univerzális hegesztő inverterekkel dolgoznak.



Jellemzők

Csőmarkolat (1)

Recézett kivitelben

Ideális keresztmetszetű kábel (2)

A lassú melegedés és jó hűtési hatékonyság - nagy termelékenység, hosszú élettartam.

Csatlakozó (3): Dinse típusú, külön kérésre gázáramkábeles

Gázcsatlakozó (4): G1/4" hollandis, külön kérésre egyéb hollandis vagy patentcsatlakozós

Ívgyújtás érintéssel. Opció: ívindítás külső kapcsoló felszerelésével.

Kábelhossz: 4-8 m*



*külön kérésre egyedi méretre is.



TR 9V

Terhelhetőség (AC/DC):	80 A / 110 A
Bekapcsolási idő:	60%
Alapértelmezett gyorscsatlakozó:	9 mm
Ajánlott elektródaátmérő:	0,5-1,6 mm

Típus	Cikkszám
TR 9V 4M	39V00045
TR 9FV 4M	39VF0045
TR 9V 8M	39V00085
TR 9FV 8M	39VF0085



TR 17V

Terhelhetőség (AC/DC):	100 A / 140 A
Bekapcsolási idő:	60%
Alapértelmezett gyorscsatlakozó:	9 mm
Ajánlott elektródaátmérő:	0,5-2,4 mm

Típus	Cikkszám
TR 17V 4M	317V0045
TR 17FV 4M	317VF045
TR 17V 8M	317V0085
TR 17FV 8M	317VF085



TR 26V

Terhelhetőség (AC/DC):	130 A / 180 A
Bekapcsolási idő:	60%
Alapértelmezett gyorscsatlakozó:	13 mm
Ajánlott elektródaátmérő:	0,5-4,0 mm

Típus	Cikkszám
TR 26 V 4M	326V0045
TR 26 FV 4M	326VF045
TR 26 V 8M	326V0085
TR 26FV 8M	326VF085

Vezérlés



Külső kapcsolóval vagy lábkapcsolóval együtt használva nyomógombos vezérlésűvé alakítható. A külső kapcsoló a markolat mentén tetszőlegesen elhelyezhető - ahogy a hegesztőnek kézre esik. A csőmarkolat különösen népszerű a finom hegesztési feladatokat végzők körében, mert ceruzához hasonlóan tartható, ujjhegygel is kezelhető a nyomógomb.

TR AUT TIG/AWI hegesztőpisztolyok

Automata rendszerekhez - 320 A-ig

Vízhűtéses TIG hegesztőpisztolyok csőmarkolattal automata rendszerekhez


A TR AUT széria darabjai minden helyzetben megoldást jelentenek az automatizált TIG hegesztésben.

TR 18 AUT

Egyenes nyakkal

Terhelhetőség (AC/DC):	230 A / 320 A
Bekapcsolási idő:	100%
Alapértelmezett gyorscsatlakozó:	13 mm
Ajánlott elektróda átmérő:	4,0 mm-ig

Típus	Cikkszám
TR 18 AUT 4M	4180004A
TR 18 AUT 8M	4180008A

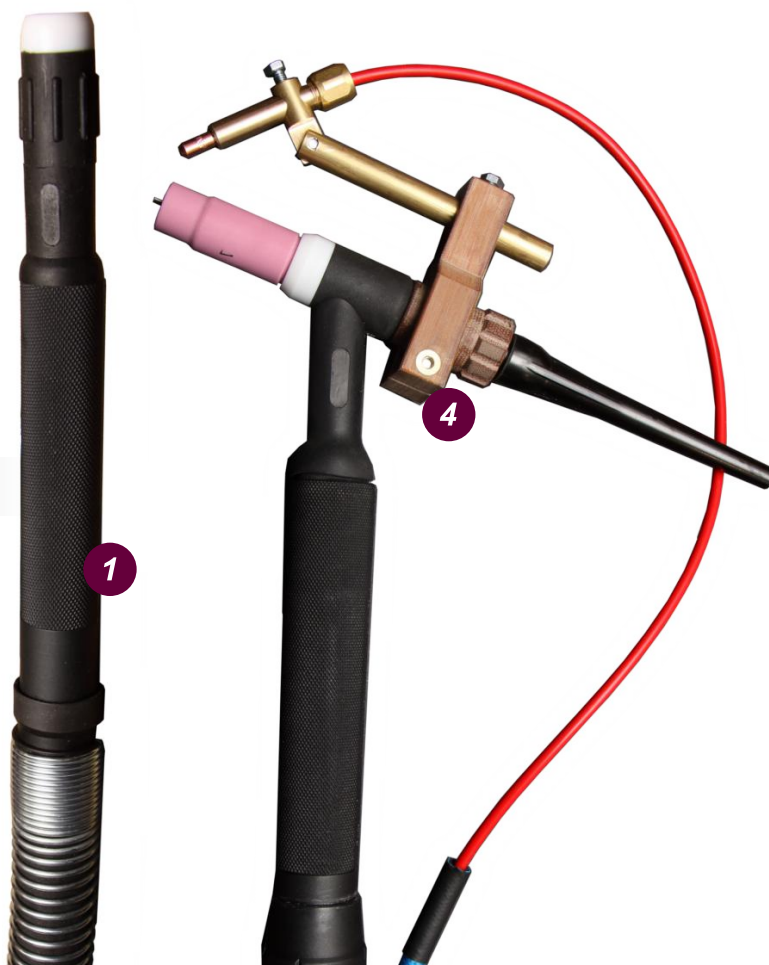

Jellemzők

Csőmarkolat (1)

Recézett kivitelben

Többféle kivitelben: alapértelmezés szerint egyenes nyakkal, de rendelhető egyéb kialakítású nyakkal is.

Ideális keresztmetszetű kábel (2)

A lassú melegedés és jó hűtési hatékonyság - nagy termelékenység, hosszú élettartam. Szövetbetétes burkolócsővel.

Csatlakozó (3): Dinse típusú, külön kérésre gázáramkábeles

Gázcsatlakozó (4): G1/4" hollandis, külön kérésre egyéb hollandis vagy patentcsatlakozós

Opció: hideghuzalos változatban (4) is elérhető. Bővebb információért kérjen ajánlatot.

Kábelhossz: 4-8 m*

*külön kérésre egyedi méretre is.



Vízáram kábelek

#18 típusú vízáram kábel

Kábel keresztmetszet: 16 mm², Első csatlakozó: 3/8-24 LH (1)

#	Megnevezés	Cikkszám	Hossz (m)*	Köpeny anyaga	Hátsó csatlakozó*	hegesztőpisztoly típus
1	18 vízáram kábel	4C164000	4	nylon erősítésű gumi	M12x1 (5)	TR 18, TR 18 B GRIP, TRE 18
2	18 vízáram kábel	4C168000	8	nylon erősítésű gumi	M12x1 (5)	
3	18 vízáram kábel	4C164002	4	nylon erősítésű gumi	G 3/8 (6)	
4	18 vízáram kábel	4C168002	8	nylon erősítésű gumi	G 3/8 (6)	

#20 típusú vízáram kábel

Kábel keresztmetszet: 10 mm², Első csatlakozó: 1/4-28 (2)

#	Megnevezés	Cikkszám	Hossz (m)*	Köpeny anyaga	Hátsó csatlakozó*	hegesztőpisztoly típus
1	20 vízáram kábel	4C104000	4	nylon erősítésű gumi	M12x1 (5)	TR 20, TR 20 B GRIP, TRE 20
2	20 vízáram kábel	4C108000	8	nylon erősítésű gumi	M12x1 (5)	
3	20 vízáram kábel	4C104002	4	nylon erősítésű gumi	G 3/8 (6)	
4	20 vízáram kábel	4C108002	8	nylon erősítésű gumi	G 3/8 (6)	

Gázáram kábelek

#9/17 típusú gázáram kábel

Kábel keresztmetszet: 16 mm², Első csatlakozó: 3/8-24G (3)






#	Megnevezés	Cikkszám	Hossz (m)*	Köpeny anyaga	Hátsó csatlakozó*	hegesztőpisztoly típus
1	9/17 gázáram kábel	3C164000	4	nylon erősítésű gumi	M12x1 (5)	TR 9, TR 9 B GRIP, TRE 9, TR 17, TR 17 B GRIP, TRE 17
2	9/17 gázáram kábel	3C168000	8	nylon erősítésű gumi	M12x1 (5)	
3	9/17 gázáram kábel	3C164002	4	nylon erősítésű gumi	G 3/8 (6)	
4	9/17 gázáram kábel	3C168002	8	nylon erősítésű gumi	G 3/8 (6)	

#26 típusú gázáram kábel


Kábel keresztmetszet: 25 mm², Első csatlakozó: 5/8-18 (4)

#	Megnevezés	Cikkszám	Hossz (m)*	Köpeny anyaga	Hátsó csatlakozó*	hegesztőpisztoly típus
5	26 vízáram kábel	4C254000	4	nylon erősítésű gumi	M12x1 (5)	TR 26, TR 26 B GRIP, TRE 26
6	26 vízáram kábel	4C258000	8	nylon erősítésű gumi	M12x1 (5)	
7	26 vízáram kábel	4C254002	4	nylon erősítésű gumi	G 3/8 (6)	
8	26 vízáram kábel	4C258002	8	nylon erősítésű gumi	G 3/8 (6)	

Első és hátsó csatlakozók



kábeleink egyedi méretre és csatlakozókkal is rendelhetők. Kérjen árajánlatot!



Szorítópatron 17/18/26 típusú nyakhoz

Hossz.: 50 mm

Elektróda átm.	Cikkszám	Elektróda átm.	Cikkszám	Elektróda átm.	Cikkszám
0,5 mm	10N21	2,0 mm	10N23-2	3,2 mm	10N25
1,0 mm	10N22	2,4 mm	10N24	4,0 mm	54N20
1,6 mm	10N23				



Szorítópatron ház 17/18/26 típusú nyakhoz

Hossz.: 47 mm


Elektróda átm.	Cikkszám	Elektróda átm.	Cikkszám	Elektróda átm.	Cikkszám
0,5 mm	10N29	2,0 mm	10N31-2	3,2 mm	10N28
1,0 mm	10N30	2,4 mm	10N32	4,0 mm	406488
1,6 mm	10N31				



Gázlencsés szorítópatron ház 17/18/26 típusú nyakhoz

Hossz.: 48 mm


Elektróda átm.	Cikkszám	Elektróda átm.	Cikkszám
1,0 mm	45V24	2,4 mm	45V26
1,6 mm	45V25	3,2 mm	45V27



Szorítópatron 9/20 típusú nyakhoz

Hossz.: 25 mm


Elektróda átm.	Cikkszám	Elektróda átm.	Cikkszám	Elektróda átm.	Cikkszám
0,5 mm	13N20	1,6 mm	13N22	2,4 mm	13N23
1,0 mm	13N21	2,0 mm	13N22-2	3,2 mm	13N24



Szorítópatron ház 9/20 típusú nyakhoz

Hossz.: 21 mm

Elektróda átm.	Cikkszám	Elektróda átm.	Cikkszám	Elektróda átm.	Cikkszám
0,5 mm	13N25	1,6 mm	13N27	2,4 mm	13N28
1,0 mm	13N26	2,0 mm	13N27-2	3,2 mm	13N29



Gázlencsés szorítópatron ház 9/20 típusú nyakhoz

Hossz.: 22 mm


Elektróda átm.	Cikkszám	Elektróda átm.	Cikkszám	Elektróda átm.	Cikkszám
0,5 mm	45V41	1,6 mm	45V43	2,4 mm	45V44
1,0 mm	45V42	2,0 mm	45V43M	3,2 mm	45V45



Szorítópatron 24 típusú nyakhoz

Hossz.: 14 mm

Elektróda átm.	Cikkszám	Elektróda átm.	Cikkszám
0,5 mm	53N62	1,6 mm	53N64
1,0 mm	53N63	2,4 mm	24GLC332



Szorítópatron ház 24 típusú nyakhoz

Hossz.: 12 mm

Elektróda átm.	Cikkszám	Elektróda átm.	Cikkszám
0,5 mm	53N17	1,6 mm	53N19
1,0 mm	53N18	2,4 mm	24CB332

17/18/26 típusú kerámiák



#	Megnevezés	Cikkszám	Hossz	Kilépő átmérő
1	Gázterelő kerámia #4	10N50	47,5 mm	7 mm
2	Gázterelő kerámia #5	10N49	47,5 mm	8 mm
3	Gázterelő kerámia #6	10N48	47,5 mm	10 mm
4	Gázterelő kerámia #7	10N47	47,5 mm	11 mm
5	Gázterelő kerámia #8	10N46	47,5 mm	12,5 mm
6	Gázterelő kerámia #10	10N45	47,5 mm	16,5 mm
7	Gázterelő kerámia #12	10N44	50 mm	19,5 mm



#	Megnevezés	Cikkszám	Hossz	Kilépő átmérő
8	Gázlencsés gázterelő kerámia #4	54N18	42 mm	6,5 mm
9	Gázlencsés gázterelő kerámia #5	54N17	42 mm	9 mm
10	Gázlencsés gázterelő kerámia #6	54N16	42 mm	10 mm
11	Gázlencsés gázterelő kerámia #7	54N15	42 mm	11 mm

9/20 típusú kerámiák




#	Megnevezés	Cikkszám	Hossz	Kilépő átmérő
1	Gázterelő kerámia #4	13N08	30 mm	6,5 mm
2	Gázterelő kerámia #5	13N09	30 mm	8 mm
3	Gázterelő kerámia #6	13N10	30 mm	9,5 mm
4	Gázterelő kerámia #7	13N11	30 mm	11 mm
5	Gázterelő kerámia #8	13N12	30 mm	13 mm
6	Gázterelő kerámia #10	13N13	30 mm	16 mm



#	Megnevezés	Cikkszám	Hossz	Kilépő átmérő
7	Gázlencsés gázterelő kerámia #5	53N59	25,5 mm	8 mm
8	Gázlencsés gázterelő kerámia #6	53N60	25,5 mm	9,5 mm
9	Gázlencsés gázterelő kerámia #7	53N61	25,5 mm	11 mm

24 típusú kerámiák

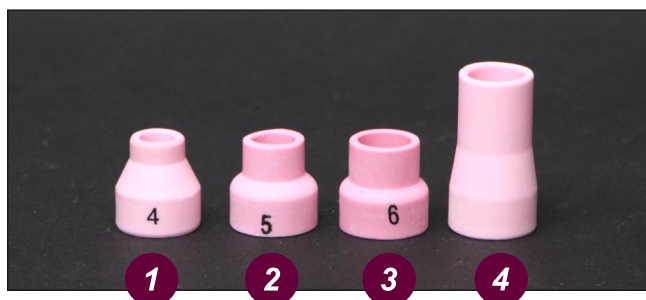

#	Megnevezés	Cikkszám	Hossz	Kilépő átmérő
1	Gázterelő kerámia #4	53N24	16,5 mm	6,5 mm
2	Gázterelő kerámia #5	53N25	16,5 mm	7 mm
3	Gázterelő kerámia #6	53N27	16,5 mm	10 mm
4	Gázter. kerámia #3/8	53N26	29 mm	10 mm

Elektródafogós MMA munkakábelek



Hegesztő- áram	Kábel km.	Csatlakozó átm.*	Névleges hossz	Cikkszám
200A	16 mm ²	9 mm	3 m	6163000E
200A	16 mm ²	9 mm	4 m	6164000E
200 A	16 mm ²	9 mm	5 m	6165000E
250 A	25 mm ²	13 mm	3 m	6253000E
250 A	25 mm ²	13 mm	4 m	6254000E
250 A	25 mm ²	13 mm	5 m	6255000E
300 A	35 mm ²	13 mm	3 m	6353000E
300 A	35 mm ²	13 mm	4 m	6354000E
300 A	35 mm ²	13 mm	5 m	6355000E

Testkábelek



Hegesztő- áram	Kábel km.	Csatlakozó átm.*	Névleges hossz	Cikkszám
200A	16 mm ²	9 mm	3 m	6163000T
200A	16 mm ²	9 mm	4 m	6164000T
200 A	16 mm ²	9 mm	5 m	6165000T
250 A	25 mm ²	13 mm	3 m	6253000T
250 A	25 mm ²	13 mm	4 m	6254000T
250 A	25 mm ²	13 mm	5 m	6255000T
300 A	35 mm ²	13 mm	3 m	6353000T
300 A	35 mm ²	13 mm	4 m	6354000T
300 A	35 mm ²	13 mm	5 m	6355000T

*: Kérésre más csatlakozóval is szereljük.

Erősségünk és büszkeségünk az egyedi hegesztőpisztolyok és nyakak gyártása.

Hogy mi képezheti egyedi gyártás tárgyát? Nagyjából **a hegesztőpisztoly bármelyik alkatrésze**. Röviden: nyakak, kábelhossz, kábelek erősítése, csatlakozók stb. TIG pisztolyokhoz - a teljesség igénye nélkül - olyan extrák választhatók, mint pl. a **Lorch v. Fronius típusú kábelcsatlakozó, forgatható** vagy speciális kialakítású **nyakak**, a legkülönbébb víz-, gáz- és vezérlő csatlakozók, **többkapcsolós v. potméteres vezérlés**, vagy éppen a **lángálló burkolat**. Vannak olyan vásárlóink, akik vadonatúj munkakábelek megerősítését kérik, még mielőtt használatba vennék őket.


Pisztolyainkat bármilyen hegesztési feladatra fel tudjuk készíteni.



TG 24 hegesztőpisztoly
Hosszú és standard
kivitelű nyakkal



TG 24 hegesztőpisztoly
600 mm hosszú nyakkal



TG 26 GRIP
Enyhén hajlított hosszú
nyakkal



TG 15 hegesztőpisztoly
Automata rendszerhez




T 24 és T 25 nyakak
Hosszú kivitel



TF 36 forgónyakak
Standard kivitelű 1500 mm-ig.



TW501 vízhűtéses nyak
Hosszú kivitel, enyhe hajlítással




**TR 18 gépi
hegesztőpisztoly**
hideghuzalos rendszerhez,
standard nyakkal



TR 18
Csőmarkolattal, bőrtoldattal,
hollandis
kábelcsatlakozással, egyedi
víz- és gázcsatlakozókkal



TR 18 hegesztőpisztoly
Módosított víz-, gáz- és
vezérlő csatlakozókkal,
hollandis kábelcsatlakozással



TR 26 B GRIP
kétkapcsolós változatban,
Lorch csatlakozóval



TR 17
Forgónyakas kivitelben



TR 18 hegesztőpisztoly
Automatizált rendszerhez,
egyes nyakkal



TR 17 hegesztőpisztoly
Központi csatlakozóval



TR 26 B hegesztőpisztoly
Cipzáras lángálló
burkolattal

Amiért érdemes tőlünk egyedi hegesztőpisztolyt rendelni

Mert egyedi gyártmányaink **olyan gyorsan elkészülnek, mint a szériagyártmányok**. Ha egy világmárka képviselőjénél rendel valaki egyedi kialakítású hegesztőpisztolyt, akkor általában 2 hónapnak el kell telnie, mire azt a kezébe veheti a vásárló. Nálunk erre néhány napot kell csak várni, ráadásul **sokszorososan kevesebbe kerül, mint a neves gyártó egyedi terméke**.

További információért és árajánlatért forduljon hozzánk bizalommal!

Rólunk

A hegesztéstechnika és hegesztőpisztoly gyártásban szerzett 25 éves tapasztalat birtokában alapítottuk cégünket 2010-ben. Hegesztőpisztolyok, alkatrészek valamint egyéb hegesztéstechnikai berendezések gyártásával, forgalmazásával és javításával foglalkozunk, de fő profilunk a MIG és TIG hegesztőpisztolyok gyártása. Ez az, amiben a legjobbak vagyunk. Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az azóta eltelt évek alatt termékeinket a vevők megszerették, erről a számos bel- és külföldi vevőnek értékesített sokezer hegesztőpisztoly és egyéb eszköz tanúskodik.

Cégünk családi vállalkozásként működik, annak minden előnyével. Raktárunkban mindig megtalálhatók a hegesztőpisztolyok gyártásához és javításához szükséges kábelek, csövek, csatlakozók és egyéb alkatrészek. Ez biztosítja, hogy rendelésüket rövid határidővel tudjuk teljesíteni legyen szó akár szériagyártmányokról, akár egyedi kialakítású hegesztőpisztolyokról.

A szakmában töltött több évtizedes gyakorlat alapján biztosak vagyunk abban, hogy mindig megtaláljuk az Önnek megfelelő megoldást, legyen szó akár a legszigorúbb normák szerinti ipari felhasználásról, akár hobbiszintű hegesztésről.

Tóth Antal

ügyvezető igazgató

Elérhetőség

TAWELD Hegesztéstechnika Kft.
2330 Dunaharaszti, Soroksári út 63.

Tel.: 06-20-460-4793
06-70-388-1229
06-30-412-4454

Fax.: 06-24-462-457

E-mail: info@taweld.hu

Web: www.hegesztopisztoly.hu

